

FANDELI®



Ficha Técnica

Modelo

72950

Disco de Desbaste Metal

4 1/2"



Tipo 27

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 4 1/2" X 0.275" X 7/8"

Dimensiones (mm): 115 X 7.0 X 22.2


Abrasivo: Óxido de Aluminio

Máxima RPM: 13,300

Velocidad Máx.: 80 m/s

Línea: DD-401 PRO

D1 = 115 mm
E = 7.0 mm
D2 = 22.2 mm

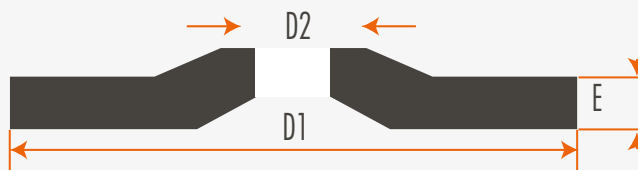

Características:

- Alta velocidad de desbaste.
- Bajo desgrane.
- Buena relación precio-rendimiento.

Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar fracturas, si un disco presenta fracturas no deberá ser utilizado.



Utilice equipo de seguridad

Aplicaciones:

Para desbaste de Metal y Aleaciones Ferrosas, eliminación de Cordones de Soldadura.

Instrucciones de operación

- Utilice esmeriladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Cada que coloque un disco, desconecte el equipo de la corriente eléctrica.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a un ángulo mayor a 10° sobre la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- No exceda la velocidad de trabajo recomendada.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - a) Agua u otros solventes.
 - b) Temperaturas extremas o
 - c) Condiciones de humedad.

Unidad de empaque:

- Interno: 25 pzs
- Externo: 100 pzs



Esmeriladora Angular

FANDELI México



www.fandeli.com

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090 Tlalnepantla, Edo. de Mex., Tel.: 5366 1400

